



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105024932


TRANSTOOLS Sp. z o.o.



PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA PRZEMYSŁU

WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

PNEUMATYCZNE HYDRAULICZNE

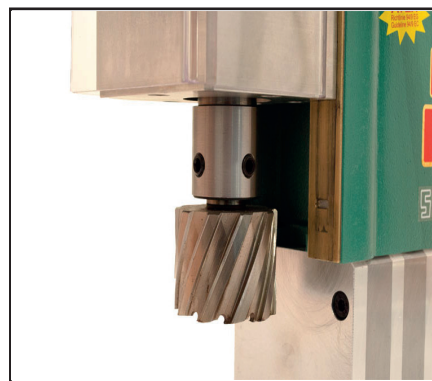


CECHY MASZYN

PNEUMATYCZNA WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

Idealne narzędzie do wiercenia otworów do 52 mm, z możliwością montażu na płaskich powierzchniach zawierających żelazo (np.: stal, żeliwo, itp.).

Zakres dostwy (bez wiertła): wiertarka rdzeniowa na stopie magnetycznej z osłoną (nr kat. 2 1330 0030 z dodatkową przewodnicą), łańcuch montażowy, spryskiwacz ciśnieniowy kpl., zestaw narzędzi, walizka transportowa.

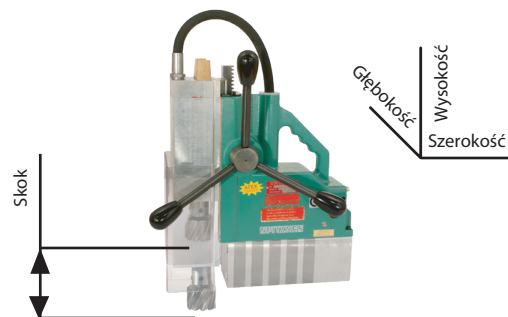


	ATEX 2014/34/EU	Średnica wiercenia	Obroty bez obciążenia	Moc	Moment obrotowy	Zużycie powietrza	Skok	Max. wysokość /szerokość /długość	Przyłącze	Średnica przewodu	Poziom hałasu	Poziom wibracji	Waga
Nr katalogowy		mm	1/min	kW	Nm	m³/min	mm	mm		mm	dB(A)	m/s²	kg
2 1330 0010	II2GExhIIBT6Gb	52	400	1.0	47.5	1.8	130	475/375/190	R3/8" i	13	79.8	<2.5	26.8
2 1330 0030	II2GExhIIBT6Gb	52	400	1.0	47.5	1.8	260	600/375/190	R3/8" i	13	79.8	<2.5	29.7
Zmiany techniczne zastrzeżone.								Podane parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar.					

WRZECIONO - POSUW

Poprzez przesuw wrzeciona możliwe jest (zależnie od typu maszyny) reailzowanie posuwu wiertła w zależności od użytego wiertła koronowego (wysokość) w odniesieniu do powierzchni przyłożenia uchwytu magnetycznego.

HYDRAULICZNA WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

Mocna hydrauliczna wiertarka rdzeniowa z uchwytem magnetycznym umożliwia wiercenie do średnicy 100 mm również do zastosowania w pracach podwodnych.

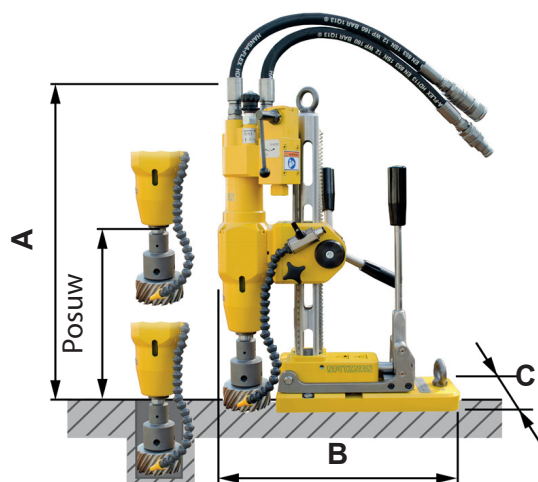

Zakres dostwy (bez wiertła): Adapter Weldona (19 mm, 32 mm), walizka transportowa, łańcuch montażowy, narzędzia montażowe, spryskiwacz ciśnieniowy kpl., klin do wybijania wiertła.

Max. średnica wiercenia															
ATEX 2014/34/EU	Wiertło rdzeniowe	Wiertło spiralne	Gwintownik	Rozwiertak	Pogłębiarz	Prędkość obrotowa regulowana	Moc	Uchwyt	Skok	Przepływ	Wymiary A/B/C	Poziom hałasu	Poziom wibracji	Waga	
Nr katalogowy	mm	mm	mm	mm	mm	1/min	kW		mm	l/min	mm	dB(A)	m/s²	kg	
2 1345 0010	II2GExhIIBT5Gb	100	31.75	M30	31	50	40-250	2.5	MK3	300	20-23	547/392/198	79.8	<2.5	22.5
Zmiany techniczne zastrzeżone.										Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 140 bar.					

Uchwyt mocujący do rur


Uchwyt mocujący do rur pozwala na wiercenie pod kątem w rurach ze: stali, żeliwach, cemencie, tworzywach sztucznych. Przydłużenie łańcucha mocującego umożliwia mocowanie uchwytu na rurach o większych średnicach.

Nr kat.:	Opis
2 1330 8500	Uchwyt mocujący do rur o średnicy od 150 do 500 mm
5 1201 9030*	Łańcuch przedłużeniowy dla rur o średnicy 800 mm
5 1201 9020*	Łańcuch przedłużeniowy dla rur o średnicy 1100 mm

* 2 szt. łańcucha potrzebne do jednego uchwytu mocującego




AKCESORIA HYDRAULICZNEJ WIERTARKI RDZENIOWEJ NA STOPIE MAGNETYCZNEJ



Adaptery

Nr kat.: Opis:

- 9 2902 0300** Adapter Weldon MT3 19 mm
- 9 2902 0310** Adapter Weldon MT3 32 mm
- 9 2902 0230** Adapter Weldon 19 mm do uchwytu wiertarskiego
- 9 2902 0200** Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski dla otworów fi 1.5 - 13 mm
- 9 2911 0050** Uchwyt wiertarski dla otworów o fi 1.5 - 16 mm
- 9 2902 0400** Adapter z podłączeniem cieczy z MT3 do 1/2"
- 9 2902 0330** Adapter z MT3 do MK2
- 9 2902 0340** Adapter z MT2 do MT1



Pręt magnetyczny

Nr kat.: Opis:

- 9 2517 0400** Pręt magnetyczny



Spryskiwacz ciśnieniowy

Nr kat.: Opis:

- 2 1345 9300** Spryskiwacz ciśnieniowy kpl.



Wąż hydrauliczny kpl.

Nr kat.: Opis:



- 1 5080 9020** Zestaw przewodów hydraulicznych z szybkozłączami.



Inne akcesoria:

Nr kat.: Opis:

- 9 2914 0050** Klin do wybijania wiertel MT1
- 9 2914 0060** Klin do wybijania wiertel MT2
- 9 2914 0020** Klin do wybijania wiertel MT3
- 9 1314 0030** Wkręt sześciokątny DIN911 SW5
- 9 1314 0050** Wkręt sześciokątny DIN911 SW6
- 9 4902 0120** Łańcuch montażowy
- 9 9910 0080** Skrzynia transportowa



WIERTŁA RDZENIOWE HSS PLUS

Inne wiertła na zapytanie

Wysokowytrzymałe w całości szlifowane wiertło rdzeniowe z powłoką z węgla spiekanego wydłużając czas pracy i zapewniającą równomierne odprowadzanie wiórów.

Max. długość wiertła z mocowaniem : nr kat. 2 1330 0010 : 130 mm z mocowaniem

nr kat. 2 1330 0030 : 250 mm z mocowaniem

K R Ó T K I E	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm
	9 2528 0010	12	30	9 2528 0170	26	30	9 2528 0310	40	30
	9 2528 0020	13	30	9 2528 0180	27	30	9 2528 0320	41	30
	9 2528 0030	14	30	9 2528 0190	28	30	9 2528 0330	42	30
	9 2528 0040	15	30	9 2528 0200	29	30	9 2528 0340	43	30
	9 2528 0050	16	30	9 2528 0210	30	30	9 2528 0350	44	30
	9 2528 0060	17	30	9 2528 0220	31	30	9 2528 0360	45	30
	9 2528 0080	18	30	9 2528 0230	32	30	9 2528 0370	46	30
	9 2528 0090	19	30	9 2528 0240	33	30	9 2528 0380	47	30
	9 2528 0110	20	30	9 2528 0250	34	30	9 2528 0390	48	30
D Ł U G I E	9 2528 0120	21	30	9 2528 0260	35	30	9 2528 0400	49	30
	9 2528 0130	22	30	9 2528 0270	36	30	9 2528 0410	50	30
	9 2528 0140	23	30	9 2528 0280	37	30	9 2528 0420	51	30
	9 2528 0150	24	30	9 2528 0290	38	30	9 2528 0430	52	30
	9 2528 0160	25	30	9 2528 0300	39	30			
	9 2517 0420 Wypychacz								
	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm
	9 2529 0420	12	55	9 2529 0150	26	55	9 2529 0290	40	55
	9 2529 0430	13	55	9 2529 0160	27	55	9 2529 0300	41	55
	9 2529 0010	14	55	9 2529 0170	28	55	9 2529 0310	42	55
D Ł U G I E	9 2529 0020	15	55	9 2529 0180	29	55	9 2529 0320	43	55
	9 2529 0030	16	55	9 2529 0190	30	55	9 2529 0330	44	55
	9 2529 0040	17	55	9 2529 0200	31	55	9 2529 0340	45	55
	9 2529 0060	18	55	9 2529 0210	32	55	9 2529 0350	46	55
	9 2529 0070	19	55	9 2529 0220	33	55	9 2529 0360	47	55
	9 2529 0090	20	55	9 2529 0230	34	55	9 2529 0370	48	55
	9 2529 0100	21	55	9 2529 0240	35	55	9 2529 0380	49	55
	9 2529 0110	22	55	9 2529 0250	36	55	9 2529 0390	50	55
	9 2529 0120	23	55	9 2529 0260	37	55	9 2529 0400	51	55
	9 2529 0130	24	55	9 2529 0270	38	55	9 2529 0410	52	55
D Ł U G I E	9 2529 0140	25	55	9 2529 0280	39	55			
	9 2517 0410 Klin do wybijania wiertła								



AKCESORIA

Inne akcesoria na zapytanie.

Nr kat. Opis

9 2902 0230	Adapter Weldon a
9 2902 0200	Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski dla otworów o Ø 1,5 mm - 13 mm
9 2911 0050	Uchwyt wiertarski dla otworów o Ø 1,5 mm - 16 mm
2 1330 8500	Uchwyt mocujący do rur o średnicy od 150 mm do 500 mm
2 1330 9000	Prowadnica dodatkowa dla 2 1330 0010 (dodatkowe rozszerzenie 120 mm)
9 2517 0400	Pręt magnetyczny
2 1330 9100	Spryskiwacz ciśnieniowy kpl.
9 9910 0060	Walizka transportowa
9 2406 0650	Zespół filtrująco-konserwujący 3/4" (zaw. separator wody, olejarki i regulator ciśnienia)



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (81) 444 31 06 do 08, fax (81) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY  W POLSCE