



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

www.transtools.pl



PRZECINARKI DO RUR

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
DLA PRZEMYSŁU



PNEUMATYKA




HYDRAULIKA



ATEX



KONCEPCJA SYSTEMU

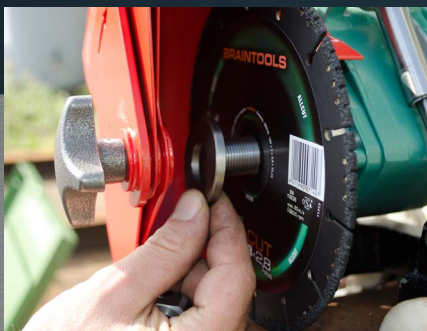

Chwyt narzędzia



Przyłącze powietrza z zaworem blokującym



Regulacja głębokości cięcia

Zatwierdzona klasa bezpieczeństwa ATEX



Oslona



Napęd pneumatyczny i hydrauliczny


Przyłącze chłodzenia wodą



PNEUMATYCZNA PRZECINARKA DO RUR

Dwubiegowa pneumatyczna przecinarka do rur jest idealnym urządzeniem do **cięcia¹⁾** i **frezowania rur²⁾** z różnych materiałów, takich jak:

- żeliwo szare
- beton
- cement
- kamionka
- metale nieżelazne
- plastik
- PE
- PVC
- tworzywo z włóknem szklanym

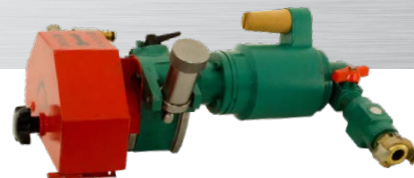

● tworzywo z włóknem szklanym				PNEUMATYKA				CIŚNIENIE ROBOCZE		6 Bar	ATEX			
NR KAT.	 ATEX Specyfikacja	Moc	Zapotrzebowanie powietrza	Max śr. tarczy	Chwyt	Obroty 1 Bieg	2 Bieg	Max głębokość cięcia	Wysokość	Natężenie dźwięku LpA	Poziom wibracji	Waga		
		kW	m³/min	mm	mm	1/min	1/min	mm	mm	dB(A)	m/s²	kg		
5 8002 7000 ²⁾	II2GExhIIBT6Gb	1.8	2.2	180	22.2/30.0	1,800	350	50	250	98.0	<2.5	13.0		
5 8010 0050 ¹⁾	II2GExhIIBT6Gb	2.4	3.0	180	22.2/30.0	1,800	-	50	250	98.0	<2.5	12.5		
5 8011 0050 ¹⁾	IM2ExhIMbT6	2.4	3.0	180	22.2/30.0	1,800	-	50	250	98.0	<2.5	17.5		


Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar.

PNEUMATYCZNA PRZECINARKA DO RUR

Pneumatyczna przecinarka do rur o dużej mocy jest idealnym narzędziem do **cięcia rur stalowych** i może być stosowana również do:

- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- beton
- cement
- metale nieżelazne
- kamionka
- plastik
- PE
- PVC
- tworzywo z włóknem szklanym

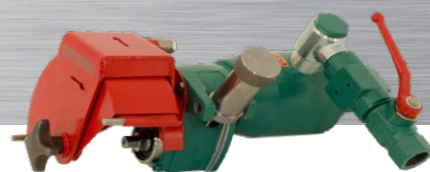

PNEUMATYKA						CIŚNIENIE ROBOCZE		6 Bar				
NR KAT.	ATEX Specyfikacja	Moc	Zapotrzebowanie powietrza	Max śr. tarczy	Chwyt	Obroty	Max głębokość cięcia	Wysokość	Natężenie dźwięku LpA	Poziom wibracji	Waga	
		kW	m³/min	mm	mm	1/min	mm	mm	dB(A)	m/s²	kg	
5 8020 0050	-	2.4	3.0	180/200	22.2/30.0/62.0	8.500	50/60	250	98.0	<2.5	12.5	


Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar.

HYDRAULICZNA PRZECINARKA DO RUR

Dwubiegowa hydrauliczna przecinarka do rur jest idealnym urządzeniem do **cięcia** i **frezowania rur** o różnej grubości ścian wykonanych z:

- stal
- stal nierdzewna
- żeliwo szare
- beton
- cement
- metale nieżelazne
- kamionka
- plastik
- PE
- PVC
- tworzywo z włóknem szklanym

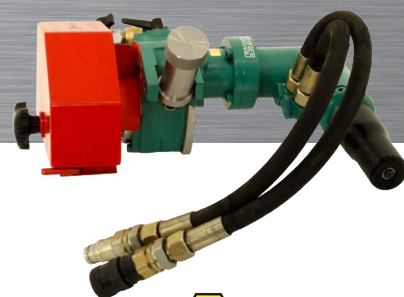

tworzywo z włóknem szklanym				HYDRAULIKA		CIŚNIENIE ROBOCZE		90-140 bar ¹⁾ /140-180 bar ²⁾		ATEX		Cx	
NR KAT.	Ex ATEX Specyfikacja	Moc	Przepływ objętościowy	Max śr. tarczy	Chwyt	Obroty 1 Bieg	2 Bieg	Max głębokość cięcia	Wysokość	Natężenie dźwięku LpA	Poziom wibracji	Waga	
		kW	l/min	mm	mm	rpm	rpm	mm	mm	dB(A)	m/s ²	kg	
5 8006 7000 ¹⁾	II2GExhIIBT6Gb	2.0	15-50	180	22.2/30.0	950	200	50	250	98	<2.5	13.0	
5 8016 0050 ²⁾	II2GExhIIBT5Gb	2.3	20-23	180	22.2/30.0	0-1,050*		50	250	98	<2.5	14.9	

Zmiany techniczne zastrzeżone.

²⁾bezstopniowo regulowany

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 90¹⁾ bar / 140²⁾ bar.


DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

KOMPONENTY


Określ indywidualne wymagania aplikacyjne – skompletujemy przecinarkę do rur wraz z wymaganymi akcesoriami.

Śr. rury / NR KAT. [mm]	Wózek prowadzący mały	Wózek prowadzący mały	Napinacz łańcucha	Łańcuch napinający	Łańcuch prowadzący
300-400	1 x 5 8010 8090		1 x 5 8003 8300		1 x 5 8002 8760
400-800	1 x 5 8010 8090	1 x 5 8010 8100	1 x 5 8002 8400	1 x 5 8002 8710	1 x 5 8002 8780
600-900		2 x 5 8010 8100	2 x 5 8002 8400		1 x 5 8002 8810
400-1400	1 x 5 8010 8090	2 x 5 8010 8100	2 x 5 8002 8400	1 x 5 8002 8710	1 x 5 8002 8820
400-1600	2 x 5 8010 8090	2 x 5 8010 8100	2 x 5 8002 8400	2 x 5 8002 8710	1 x 5 8002 8830

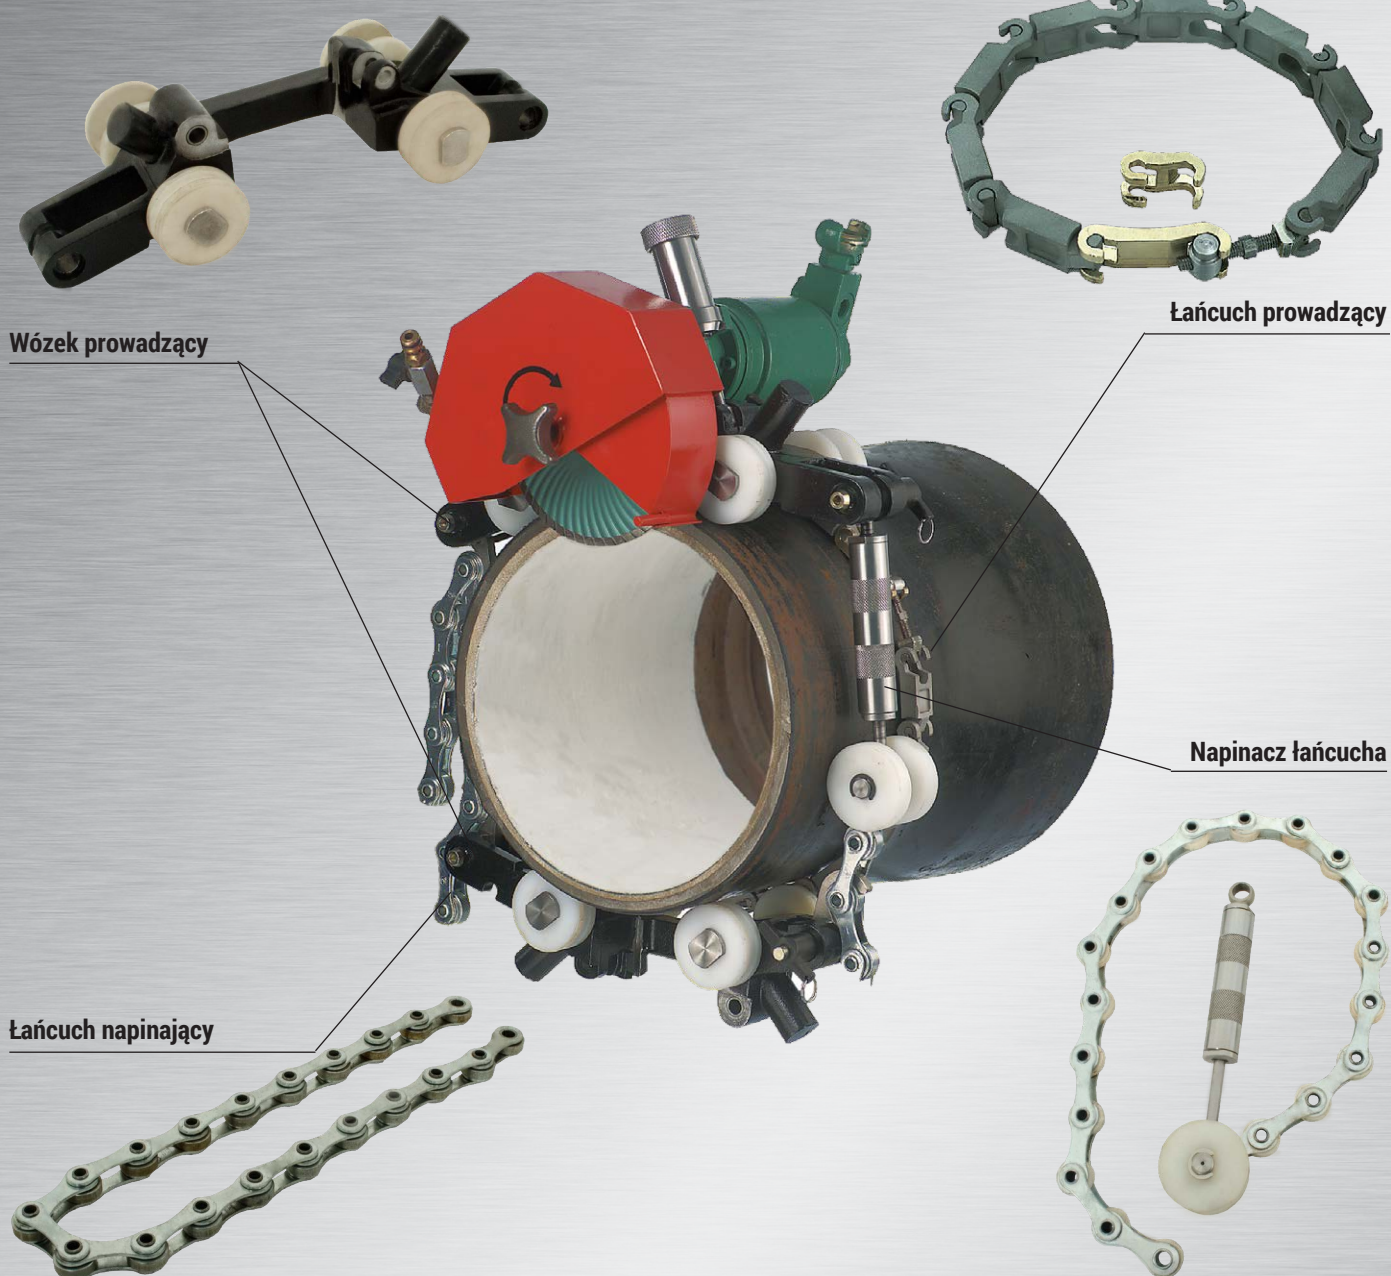


WÓZEK PROWADZĄCY

NR KAT.	Pozycja	Opis
5 8010 8090	1	Wózek prowadzący mały (aluminium)
5 8011 8090	1	Wózek prowadzący mały (zamak)
5 8010 8100	2	Wózek prowadzący duży (aluminium)
5 8011 8100	2	Wózek prowadzący (zamak)




ŁAŃCUCH PROWADZĄCY

NR KAT.	Opis	Dla rur o śr. [mm]
5 8002 8760	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 24 ogniwami	≤ 400
5 8002 8770	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 35 ogniwami	≤ 600
5 8002 8780	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 46 ogniwami	≤ 800
5 8002 8810	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 57 ogniwami	≤ 1000
5 8002 8790	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 68 ogniwami	≤ 1200
5 8002 8820	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 79 ogniwami	≤ 1400
5 8002 8830	Łańcuch prowadzący z napinaczem i 90 ogniwami	≤ 1600




NAPINACZ ŁAŃCUCHA

NR KAT.	Opis
5 8002 6800	Napinacz łańcucha



OGNIWA ŁAŃCUCHA

NR KAT.	Pozycja	Opis
5 8001 8750	1	Ogniwo łańcucha, długość 57 mm
5 8001 8760	2	Ogniwo łańcucha, długość 57 mm, z magnesem
5 8001 8860	3	Łańcuch (5 ogniw, zmontowanych)
5 8001 8960	3	Łańcuch (6 ogniw, zmontowanych), z magnesem

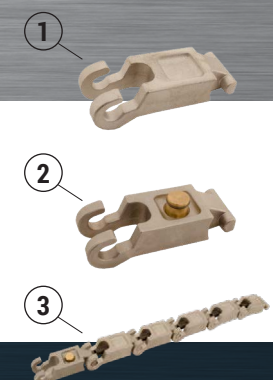

AKCESORIA

AKCESORIA


ŁAŃCUCH NAPINAJĄCY

NR KAT.	Opis
5 8002 8710	Łańcuch napinający, długość 950 mm




NAPINACZ ŁAŃCUCHA

NR KAT.	Pozycja	Opis
5 8003 8300	1	Napinacz łańcucha mały
9 4902 0100	2	Blokada łańcucha do małego napinacza łańcucha typu 5 8003 8300
5 8002 8400	3	Napinacz łańcucha duży

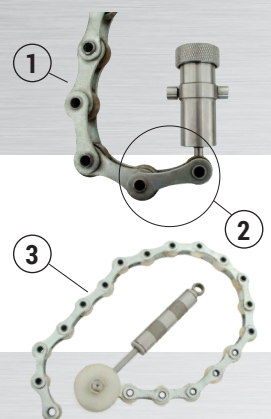

RURA POSUWU

NR KAT.	Pozycja	Opis
5 8002 9500	1	Rura posuwu
5 8010 9500	2	Rura posuwu, zagięta pod kątem 90° do pracy w wąskich przestrzeniach



ZESTAW NARZĘDZI

NR KAT.	Opis
5 8002 9200	Zestaw narzędzi



SKRZYNIA TRANSPORTOWA

NR KAT.	Opis
5 8002 9300	Metalowa walizka transportowa z tacami



TARCZA TNĄCA - OSTRZA Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

NR KAT.	Disc dia. [mm]	Center dia. [mm]	Gł. cięcia max. [mm]	Zakres
9 2503 0090	160	30.0	40	stal, stal nierdzewna o grubości min. 4 mm, plastik, PE, PVC
9 2503 0120	180	30.0	50	
9 2503 0130	200	30.0	60	



TARCZA DIAMNETOWA

NR KAT.	Śr. tarczy [mm]	Śr. otworu [mm]	Gł. cięcia max. [mm]	Zakres
9 2503 0050	150	22.2	35	żeliwo, żeliwo sferoidalne, cement, kamionka, tworzywa z włókna szklanego
9 2503 0100	180	22.2	50	




FAZOWNIK

NR KAT.	Śr. frezu [mm]	Typ	Zakres	Dla typu
9 2530 7040	100	Frez 45°	stal, plastik, PE, PVC	5 8002, 5 8006, 5 8016
9 2530 7060	100	Frez 60°		
9 2530 7090	100	Frez 90°		



ADAPTERY DO TARCZ TNĄCYCH

NR KAT.	Pozycja	Opis	Śr. otworu [mm]
5 8010 9720	1	Adapter - komplet	30.0
5 8002 8020	2	Adapter - pierścień	22.2/30.0




AKCESORIA

AKCESORIA

ZESPOŁY SERWISOWE

NR KAT.	Pos.	Opis
9 2406 0260	1	Mobilna jednostka serwisowa z reduktorem ciśnienia 3/4"
9 2406 0650	2	Mobilna jednostka serwisowa z obudową ochronną i reduktorem ciśnienia 3/4"



ZBIORNIK NA WODĘ

NR KAT.	Opis
5 8002 9100	Zbiornik na wodę 10 l



MULTI-OLEJ W SPREJU

NR KAT.	Opis
9 9902 0120	Multi-olej do czyszczenia i zabezpieczania



Więcej akcesoriów na zapytanie.

ASORTYMENT PIŁ

PIŁY TAŚMOWE



PIŁY SZABLOWE



PIŁY ŁAŃCUCHOWE



PIŁY SZABLOWE



PIŁY TARCZOWE



PRZECINARKI DO RUR

