

SD-4P

Wypożyczona w 4-suwowy silnik GX50 HONDA.

- Łatwy do uruchomienia
- Wiertarka kompatybilna z wózkami CS-EU



PARAMETRY TECHNICZNE

Max średnica wiercenia	25 mm
Max grubość materiału	200 mm
Prędkość wrzeciona wiertarki bez obciążenia	700 obr./min
Pojemność	45,4 cm³
Moc	1,47 kW
Paliwo	Benzyna bezołowiowa
Rozruch	Ręczny za pomocą linki
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	900 x 400 x 350 mm
Waga	21,2 kg

ZAKRES DOSTAWY

Wiertarka do podkładów drewnianych	SD-4P
Ostona wiertła	PRM-UN
Końcówka	TPM200-26N
Zestaw narzędzi do obsługi bieżącej	✓

AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

Uchwyt szybkomocujący	MND1
Skrzynia transportowa	VAL-SD
Pokrowiec	026-SD




Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski
TRANSTOOLS Sp. o.o.
 ul. Gospodarcza 29
 20-211 Lublin

www.transtools.pl
 Tel.: 609 202 373
 mateusz.koszowski@transtools.pl



WIERTŁO DO PODKŁADÓW DREWNIANYCH

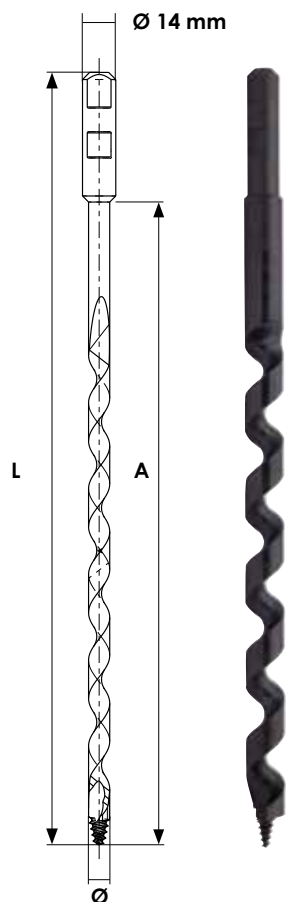

Wiertła CEMBRE PV zostały zaprojektowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia. Ostre krawędzie oraz geometria wiertła zapewniają wydajność i dużą liczbę wywierconych otworów.

Ø mm	TYP	L mm	A mm
10	PV100		
13	PV130		
14	PV140		
16	PV160		
17	PV170		
18	PV180	325	273
19	PV190		
20	PV200		
21	PV210		
22	PV220		
25	PV250		

MND1



Uchwyt szybkomocujący do wiertła o długości 325 mm i trzpieniu 16 mm.
Wymienny ze standardowym wrzecionem typu MND.

PRM-UN

Ostona wiertła kompatybilna z akumulatorowymi i spalinowymi wiertarkami CEMBRE do podkładów.



PRM-U/TPM-N

Adapter do zamocowania nowych końcówek TPM-N do wiercenia w starej wersji osłony PRM-U (z gwintem prawostronnym).



TPMN

Końcówki do wiercenia. Kompatybilne z wiertarkami SD wyposażonymi w osłonę PRM-UN z gwintem lewostronnym. Do centrowania wiertła w otworach płyty żebrowanej. Końcówka ma gwint lewoskrętny.



TYP	MAX ŚREDNICA WIERTŁA mm	ŚREDNICA OTWORU mm
TPM100-18N	10	18
TPM170-24N	17	24
TPM190-24N	19	24
TPM190-26N	19	26
TPM200-26N	20	26
TPM200-26LN*	20	26
TPM220-26N	22	26
TPM250-31N	25	31

* długa wersja

026-SD

Pokrowiec na wiertarkę do podkładów drewnianych.

