




TRANSTOOLS Sp. z o.o.

www.transtools.pl

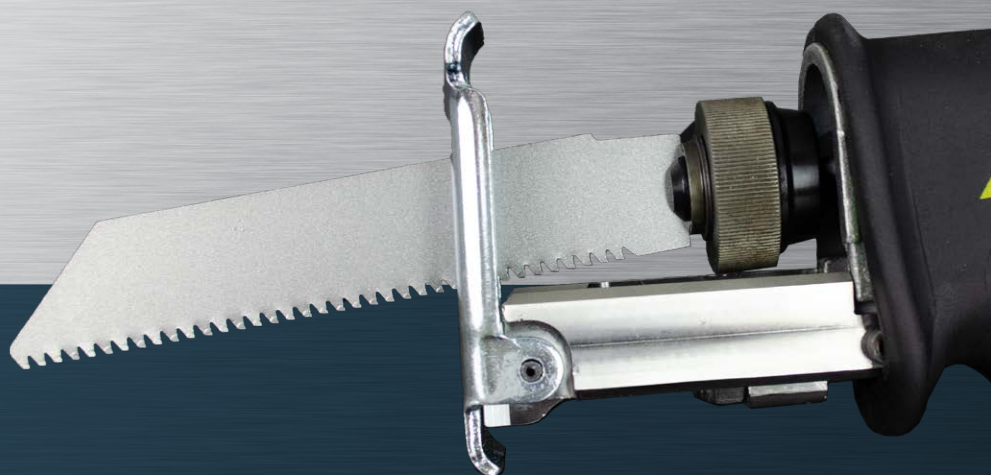

PIŁY SZABLLOWE

NARZĘDZIA DLA SPECJALISTÓW



 **SPITZNAGEL**

PNEUMATYCZNE



HYDRAULICZNE



ATEX



KONCEPCJA SYSTEMU



Brzeczot z prowadnicą



Narzędzie do wymiany brzeczotu



Uchwyt z blokadą włączania



Zatwierdzona klasa bezpieczeństwa ATEX



Przyłącze powietrza

Tłumiki wydechu

Zespół szybkiego mocowania (opcjonalny)



PNEUMATYKA

Lekka i poręczna pneumatyczna piła szablasta do uniwersalnych zastosowań z certyfikatem ATEX dla II grupy urządzeń



NR KAT.	ATEX Specyfikacja	Moc kW	Zapotrzebowanie powietrza m³/min	Długość skoku mm	Ilość skoków rpm	Poziom głośności LpA/LwA dB(A)	Poziom wibracji m/s²	Waga kg
5 1217 0010	II2GExhIIBT5...T3GbX	1.25	1.45	28	2,300	101/112	15.3 (płyta wiórowa) 19.3 (drewniana belka)	4.0
5 1217 001C	II2GExhIIBT5...T3GbX	1.25	1.45	28	1,700	92/103	12.3 (płyta wiórowa) 16.3 (drewniana belka)	4.0

Zmiany techniczne zastrzeżone

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar

PNEUMATYKA

Piła szablasta o specjalnej konstrukcji do zastosowań górniczych.



NR KAT.	ATEX Specyfikacja	Moc kW	Zapotrzebowanie powietrza m³/min	Długość skoku mm	Ilość skoków rpm	Poziom głośności LpA/LwA dB(A)	Poziom wibracji m/s²	Waga kg
5 1218 0010	IM2ExhIMbT5...T3X	1.25	1.45	28	1,700	92/103	13.3 (płyta wiórowa) 17.3 (drewniana belka)	7.0

Zmiany techniczne zastrzeżone

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar

PNEUMATYKA

Piła szablasta o zwiększonej wydajności cięcia i z szybkim mechanizmem mocowania.




NR KAT.	ATEX Specyfikacja	Moc kW	Zapotrzebowanie powietrza m³/min	Długość skoku mm	Ilość skoków rpm	Poziom głośności LpA/LwA dB(A)	Poziom wibracji m/s²	Waga kg
5 1237 0010		1.8	2.0	28	2,800	90/101	18.3 (płyta wiórowa) 28.3 (drewniana belka)	4.9

Zmiany techniczne zastrzeżone

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar

DANE TECHNICZNE


KONCEPCJA SYSTEMU

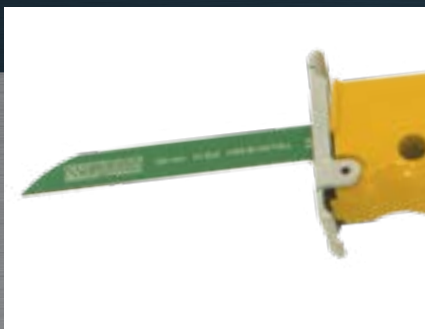


Brzeczot z prowadnicą



Wymiana narzędzia

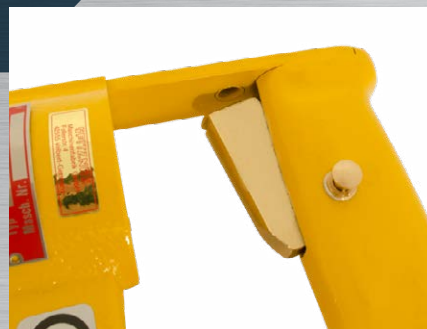

Uchwyt z blokadą włączania

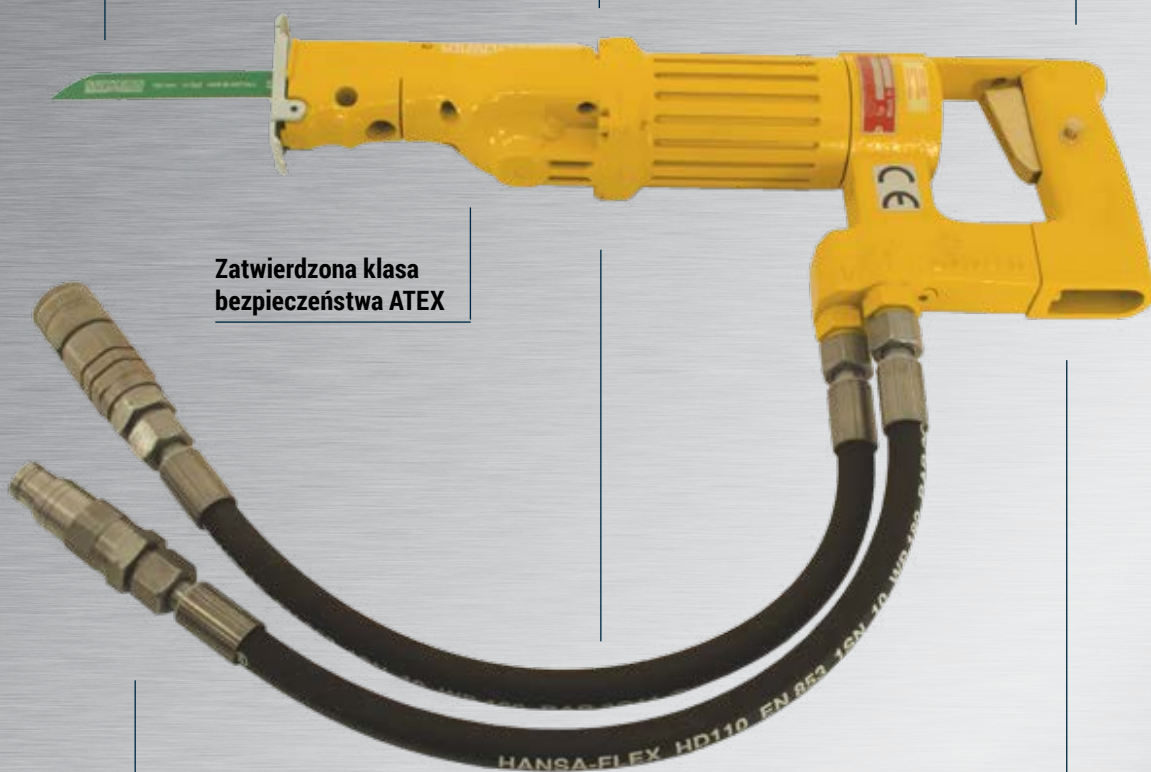

Zatwierdzona klasa
bezpieczeństwa ATEX


Szybkozłączki hydrauliczne



Uchwyt przyrządu mocującego



Przylącze hydrauliczne

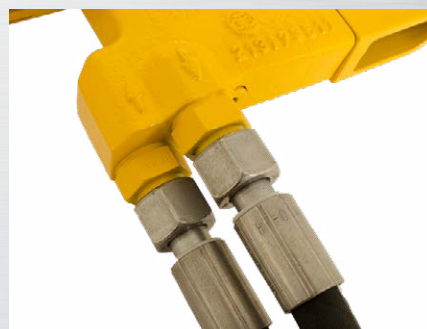

HYDRAULIKA

Hydrauliczna piła szablasta o dużej mocy napędu do najcięższych prac związanych z cięciem, także pod wodą.



			HYDRAULIKA 		CIŚNIENIE ROBOCZE 90-140 bar		ATEX 	PRACE PODWODNE 
NR KAT.	 ATEX Specyfikacja	Moc	Przepływ	Długość skoku	Ilość skoków	Poziom głośności LpA	Poziom wibracji	Waga
		kW	l/min	mm	rpm	dB(A)	m/s ²	kg
5 1219 0010	II2GExhIIBT5Gb	1.5	22-50	28	1,500	76	15.3 (płyta wiórowa) 19.3 (drewniana belka)	6.0
Zmiany techniczne zastrzeżone						Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 90 (140) bar		

WALIZKA TRANSPORTOWA

Wodoodporna i pyłoszczelna walizka transportowa z tworzywa sztucznego z dwoma wytrzymałymi, podwójnymi, lekkimi kółkami i rozkładanym uchwytem.

Przykład zastosowania:



1) Walizka z wkładkami



2) Walizka transportowa



NR KAT.	Opis	Dla typu
5 1219 9000	Kompletna walizka transportowa z akcesoriami	5 1219
Zawartość: walizka z wkładkami ¹⁾ , 1x walizka transportowa ²⁾		

DANE TECHNICZNE

BRZESZCZOTY Z POKRYCIEM Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

MATERIAŁ
KONCÓWKI Z WĘGLIKÓW
SPIEKANYCH

NR KAT.	Liczba zębów	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Plastik	Drewno	Drewno z gwoździami	Aluminium (do 1,5 mm grubości ścianki)	Aluminium (do 3 mm grubości ścianki)	Aluminium (do 5 mm grubości ścianki)	Rury z żeliwa (żelazo pokryte cementem)	Rury żeliwne (powlekane smołą)	Stal (materiał stały)	Metal uniwersalny	Metale nieżelazne	Stal odporna na rdzę	Stal o wysokim naprężeniu	do rur, profili, płyt od przekroju 1,5 mm	Do rur, profili, płyt od przekroju 2 mm	Cięcia szorstkie i szybkie	Cienkie metalowe płytki do 5 mm grubości ścianki
9 2505 0410	8	150	1.25	25		X	X				X	X	X	X	X	X	X				X


ZESPÓŁ SZYBKIEGO MOCOWANIA

NR KAT.	Opis
5 1217 9300	Zespół szybkiego mocowania



KABEL UZIEMIAJĄCY I KOMPLET NYPLI

NR KAT.	Opis
9 3707 0020	Kabel uziemiający 1,5m ze szczypcami
9 2205 2320	Komplet nypli: R 1/2" na zewnątrz - R1/2" wewnątrz




ZAWIESZKA I ŁAŃCUCH MOCUJĄCY

NR KAT.	Opis
5 1217 7080	Zawieszka
9 4902 013C	Kompletny łańcuch mocujący o długości 3 m, w tym 1x karabińczyk
9 4510 0070	Karabińczyk



UCHWYT DO RUR

NR KAT.	Opis
5 1217 9500	Uchwyt do rur do 100 mm, do prostokątnych cięć
5 1217 9910	Uchwyt do rur do 150 mm, do prostokątnych cięć



ZESTAW DO OGRANICZANIA WYDAJNOŚCI

NR KAT.	Opis	Dla typu
9 3801 1210	Tłumik dla wolnych prędkości cięcia (1700 obr./min)	5 1217 0010




AKCESORIA

AKCESORIA


ZESPOŁY FILTRUJĄCO-SMARUJĄCE

NR KAT.	Pos.	Opis
9 2406 0260	1	Zespół filtrująco-smarujący, przyłącze 3/4"
9 2406 0650	2	Zespół filtrująco-smarujący, obudowa ochronna, przyłącza 3/4"
9 2406 065C	2	Zespół filtrująco-smarujący, obudowa ochronna, przyłącza 3/4', regulator ciśnienia, pochłaniacz wody oraz oliwiarka, ATEX IIC




PRZEWODY ORAZ WIĘCEJ

NR KAT.	Pos.	Opis
9 3610 0410	1	Pneumatyczny wąż ciśnieniowy, 13 mm, 2,5 m długości, sprzęgło kłowe śrubowe
9 3610 0420	1	Pneumatyczny wąż ciśnieniowy, 16 mm, 2,5 m długości, sprzęgło kłowe śrubowe
9 3610 0430	1	Pneumatyczny wąż ciśnieniowy, 19 mm, 2,5 m długości, sprzęgło kłowe śrubowe
9 3601 0430	1	Pneumatyczny wąż ciśnieniowy, 19 mm, 5 m długości, ATEX IIC
9 2102 0020	2	Sprzęgło kłowe, uszczelnienie metalowe
2 1317 9010	3	Zestaw z hydraulicznym przewodem dla 5 1219
9 2006 0970	4	Zawór kulowy kpl. G 3/4"

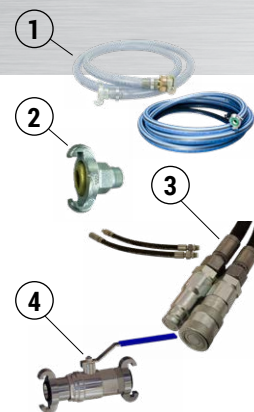

MATA OCHRONNA ESD

NR KAT.	Opis
9 9911 0170	Mata ochronna antystatyczna ESD 91 cm x 91 cm x 1,4 cm o wysokiej odporności na poślizg. W zestawie kabel uziemiający



CHŁODZENIE WODNE

NR KAT.	Opis	Dla typu
5 8002 9100	Hydronetka kompletna	wszystkie
5 1217 9200	Płuczka kpl.	5 1217, 5 1218, 5 1219



TRANSPORT I CZYSZCZENIE

NR KAT.	Opis
9 9910 0070	Skrzynia transportowa dla 5 1217 0010 oraz 5 1218 0010
5 1212 9000	Skrzynia transportowa dla 5 1219 0010
9 9910 006C	Skrzynia transportowa dla 5 1217 001C, ATEX IIC
9 9910 0600	Skrzynia transportowa dla 5 12137 0010
9 9902 0120	Olej wielozadaniowy do czyszczenia oraz ochrony



Więcej akcesoriów
na zapytanie