

ZAKRĘTAKI UDAROWE



HYDRAULICZNE

- emulsja 0,3%
- olej hydrauliczny

3/4"

1"

Zasilane emulsją 0,3% lub olejem hydraulicznym


nr kat.: 6 1516 0010 (1700 Nm, 3/4")

nr kat.: 6 1517 0010 (3400 Nm, 1")

nr kat.: 6 1516 0110 (1700 Nm, 3/4")

nr kat.: 6 1517 0110 (3400 Nm, 1")

- Zakrętaki wyposażone są w wysokociśnieniowy silnik emulsyjny konstrukcji i produkcji SPITZNAS/TRANSTOOLS, który umożliwia bezpośrednie połączenie do kopalnianej instalacji emulsyjnej bez konieczności stosowania REDUKTORA CIŚNIENIA
- typ obiegu hydraulicznego: OBIEG ZAMKNIĘTY

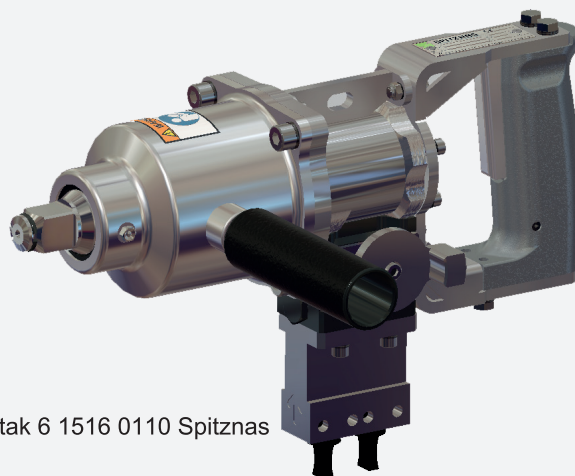

Zakrętak 6 1516 0110 Spitznas

ATEX
2014/34/EU

Zasilane olejem hydraulicznym

nr kat.: 6 1518 0010 (1700 Nm, 3/4")

nr kat.: 6 1519 0010 (1700 Nm, 1")

Zasilanie :

- zasilanie z układów hydraulicznych kombajnów ścianowych, chodnikowych i innych maszyn
- zasilanie z agregatów olejowych
- typ obiegu hydraulicznego: OBIEG OTWARTY



ATEX
2014/34/EU

HYDRAULICZNE ZAKRĘTAKI UDAROWE

DANE TECHNICZNE

Zmiany techniczne zastrzeżone

ATEX
2014/34/EU

Nr katalogowy	ATEX	Do śrub	Max. moment dokręcania	Czworokąt napędowy	Cisnienie zasilania	Chłonność silnika	Częstotliwość uderu	Waga	Podłączenie hydrauliczne	Wersja	Zasilanie
		mm	Nm		bar	l/min	1/min	kg			
6 1514 0010	II2GExhIIBT5Gb	M30	1 700	1"	70-140	20-40	1 200	7,3	M18x1,5		olej
6 1518 0010	IM2ExhIMbT5	M30	1 700	3/4"	70-140	20-40	1 200	9	STECKO 10		olej
6 1515 0010	II2GExhIIBT5Gb	M30	1 700	3/4"	70-140	20-40	1 200	7,3	M18x1,5		olej
6 1519 0010	IM2ExhIMbT5	M30	1 700	1"	70-140	20-40	1 200	9	STECKO 10		olej
6 1520 0010	II2GExhIIBT5Gb	M36	2 500	1"	90-140	25-45	2 200	10,7	3/4-16UNF-2B		olej
6 1516 0010	IM2ExhIMbT5	M30	1 700	3/4"	220-300 (emulsja) 180-260 (olej)	12 9,5	1 800	7,4	STECKO 10		emulsja 0,3% / olej
6 1516 0110	IM2ExhIMbT5	M30	1 700	3/4"	220-300 (emulsja) 180-260 (olej)	12 9,5	1 800	7,7	STECKO 10		emulsja 0,3% / olej
6 1517 0010	IM2ExhIMbT5	M39	3 400	1"	220-300 (emulsja) 180-260 (olej)	12 9,5	1 200	9,3	STECKO 10		emulsja 0,3% / olej
6 1517 0110	IM2ExhIMbT5	M39	3 400	1"	220-300 (emulsja) 180-260 (olej)	12 9,5	1 200	9,6	STECKO 10		emulsja 0,3% / olej

Wersja górnicza Wersja ogólnoprzemysłowa

ZAKRĘTAKI UDAROWE ZASILANE OLEJEM

Wersja Górnicza

Nr kat.: 6 1518 0010 (1700 Nm, 3/4")
Nr kat.: 6 1519 0010 (1700 Nm, 1")

Wersja Ogólnoprzemysłowa

Nr kat.: 6 1514 0010 (1650 Nm, 1")
Nr kat.: 6 1515 0010 (1650 Nm, 3/4")
Nr kat.: 6 1520 0010 (3400 Nm, 1")



WAŻNE! AUTOMATYCZNY ZATRZASKOWY SYSTEM MOCOWANIA NASADEK zapobiega pękaniu trzpienia zakrętek
PRZYŁĄCZE STECKO 10 bezpośrednio w obudowie klucza

ZAKRĘTAKI UDAROWE ZASILANE EMULSJĄ 0,3% LUB OLEJEM HYDRAULICZNYM

Wersja Górnicza

Nr kat.: 6 1516 0010 (1700 Nm, 3/4")
Nr kat.: 6 1517 0010 (3400 Nm, 1")
Nr kat.: 6 1516 0110 (1700 Nm, 3/4")
Nr kat.: 6 1517 0110 (3400 Nm, 1")

Automatyczny system mocowania nasadek
Standardowy system mocowania nasadek
Nowa konstrukcja przełącznika obrotów (większa odporność na zanieczyszczenia) oraz zwiększona trwałość silnika (filtr).

Przyłącze STECKO 10 umieszczone bezpośrednio w obudowie klucza

Zakrętki wyposażone w silnik obiegowo-krzywkowy konstrukcji i produkcji SPITZNAS/TRANSTOOLS zaprojektowany specjalnie do zasilania niskoprotentową emulcją 0,3% bezpośrednio z układów hydraulicznych zmechanizowanych obudów ścianowych.



WAŻNE! Elementy robocze silnika wykonane są z węgla spiekanego odpornego na działanie przepływającej emulsji wodnej
Hydrauliczna kompensacja luzu osiowego zapewnia wysoką sprawność, a tym samym wysoką moc silnika przez cały okres użytkowania
Wzmocnione uszczelnienie silnika, zapobiegające wyciekom



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (81) 444 31 06 do 08, fax (81) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY SPITZNAS W POLSCE